



Анкер для тонколистовых материалов



материал анкера: армированный стекловолокном нейлон DuPont /США/

Благодаря великолепной конструкции с двойной спиралью и материалу анкера - стеклонаполненному нейлону, установка анкера выполняется быстро и просто.

Анкер поставляется с шурупом, либо без него.

Анкер **PBA** /бежевый/ предназначен для использования в одинарном и двойном гипсокартонном листе, пенобетоне и газобетоне.

Анкер **PBAM** /серый/, за счет повышенного содержания стекловолокна в нейлоне, может использоваться для всех видов гипсокартонных листов, вкл. усиленный и реставрационный, в пенобетоне и газобетоне.
Заменяет аналогичные металлические анкеры.

Анкер **PBAF** /черный/, имеет повышенную огнестойкость V0, может использоваться для всех видов гипсокартонных листов, в пенобетоне и газобетоне.
Заменяет аналогичные металлические анкеры.


Технические параметры

t _{fix}	L	h _{min}	Допустимые нагрузки*, кг			
			Гипсокартон 13 мм		Газобетон	
mm	mm	mm	на вырывание 1 лист / 2 листа	на срез 1 лист / 2 листа	на вырывание	на срез
12	39	9	15 / 25	30 / 30	30	30
			кг			

t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
L - длина анкера
h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка

* коэффициент безопасности > 2

1. Просверлите направляющее отверстие используя в качестве сверла острие анкера. Продолжайте ввинчивание пока фланец анкера не будет на уровне поверхности.

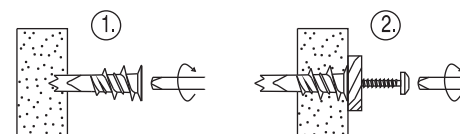

2. Установите закрепляемый материал и завинтите шуруп.